

## Odgovori na vaša vprašanja v zvezi z Danfoss ogrevalno tehniko so vam na voljo pri:

Tehnična podpora: **01 582 04 33**  
Prodaja: **051 376 368, 040 388 618**

Naročanje, dobava: **01 888 86 68**

## Pri konfiguraciji in zagonih Danfossovih toplotnih postaj vam bo pomagal naš sistemski integrator:

### **Petrol d.d. Energetske rešitve**

Blaž Koren  
Pot na Lisice 7, 4260 Bled

Telefon: **04 575 30 05**

Mobilni: **051 371 665**

## Pri nastavitvah Danfoss regulacijske opreme vam bodo pomagali naši pooblašteni servisni zastopniki:

### **DM d.o.o.**

Luka Malavašič  
Cesta v Lipovce 33, 1358 Log pri Brezovici  
Telefon: **01 756 60 96**  
Mobilni: **051 644 599**  
Telefax: **01 756 60 96**

### **Montaža in servis naprav**

Jožef Ficko s.p.  
Gornji Črnici 3, 9261 Cankova  
Telefon: **02 540 90 45**  
Mobilni: **031 612 628**  
Telefax: **02 540 90 44**

### **M-STIS d.o.o.**

Marko Zoroja  
Erjavčeva 17, 5000 Nova Gorica  
Telefon: **05 302 45 01**  
Mobilni: **041 633 345**  
Telefax: **05 333 08 53**

### **EMV d.o.o.**

Andrej Jerman  
Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana  
Telefon: **01 546 50 78**  
Mobilni: **041 636 668**  
Telefax: **01 546 50 79**

### **Blažun d.o.o.**

Niko Blažun  
Mariborska cesta 14, 3000 Celje  
Telefon: **03 492 35 50**  
Mobilni: **041 624 254**  
Telefax: **03 492 35 52**

### **SMOG**

Franc Rupnik s.p.  
Godovič 96, 5275 Godovič  
Telefon: **05 374 70 28**  
Mobilni: **041 616 233, 050 616 233**  
Telefax: **05 374 70 28**

### **Zvone Kosirnik s.p.**

Zvone Kosirnik  
Selo pri Ihanu 36A, 1230 Domžale  
Telefon: **01 729 22 44**  
Mobilni: **041 367 233**  
Telefax: **01 729 22 43**

### **Jaušovec Roman s.p.**

Roman Jaušovec  
Podkraj 13e, 3310 Žalec  
Telefon: **03 891 80 10**  
Mobilni: **041 640 198**  
Telefax: **03 588 86 50**

### **SRM Pečar Miran s.p.**

Miran Pečar  
Ulica 15. maja 10a, 6000 Koper  
Telefon: **05 631 20 02**  
Mobilni: **041 625 338**  
Telefax: **05 631 20 03**

### **VENMA Albert Mrak s.p.**

Albert Mrak  
Konca Vas 8, 1332 Stara cerkev  
Telefon: **01 895 08 90**  
Mobilni: **041 617 506, 041 636 463**  
Telefax: **01 895 08 91**

### **SONDA - Montaža, Servis**

Sonc Damjan s.p.  
Cesta za gradom 4a, 1433 Radeče  
Telefon: **03 568 52 44**  
Mobilni: **041 713 244**  
Telefax: **03 568 75 81**

### **Elektro servis**

Janez Debenc s.p.  
Hinje 4, 8297 Šentjanž  
Telefon: **07 818 49 07, 492 24 26**  
Mobilni: **041 506 285**  
Telefax: **07 492 24 26**

### **E.I.I.S.A.**

Slavko Ranfl s.p.  
Paradiž 10b, 2282 Cirkulane  
Telefon: **02 761 24 11**  
Mobilni: **041 462 427**  
Telefax: **02 761 24 11**

### **Domen Ivanc s.p.**

Domen Ivanc  
Vetrišče 17, 5000 Nova Gorica  
Telefon: **05 302 71 82**  
Mobilni: **041 625 073**  
Telefax: **05 302 71 82**

### **Elektro servis instalacije**

Kuzma Slavko s.p.  
Čopova 12, 8340 Črnomelj  
Telefon: **07 354 02 53**  
Mobilni: **031 652 017**  
Telefax: **07 354 02 53**

### **KlimaGEP d.o.o.**

Cesta k Tamu 19, 2000 Maribor  
Telefon: **02 460 51 00, 460 51 01**  
Mobilni: **041 792 579**  
Telefax: **02 460 51 06**

### **Elektroinstalacije**

Baruca Stanko s.p.  
Dolga reber 30b, 6000 Koper  
Telefon: **05 628 25 23**  
Mobilni: **041 634 469**  
Telefax: **05 628 25 23**

## Detekcija napak in popravila električnih grelnih preprog:

### **ETIK, d.o.o.**

e-mail: [info@etik.si](mailto:info@etik.si)  
Tržaška cesta 215, 1000 Ljubljana  
Telefon: **01 256 79 91**  
Mobilni:  
Telefax: **01 256 50 16**

### **TERABIT D.O.O.**

e-mail: [info@terabit.si](mailto:info@terabit.si)  
Zagrebska cesta 40A, 2000 Maribor  
Telefon: **02 330 03 82**  
Mobilni:  
Telefax: **02 330 08 85**

<b>Lotani</b>	05M-1, 06H+, 06L-1, 06H-1	3-6	DN 20
	XB 37L-1, 37M-1, 37H-1	8-10	DN 25
	XB 12L-1, 12M-1, 12H-1	11-13	DN 32
	XB 51L-1, 52M-1, 59M-1 XB 61L-1, 61M-1, 61H-1	14-19	DN 50
	66L-1, 66H-1	20-21	DN 65
	XB 70L-1, 70M-1, 70H-1	22-24	DN 65/100
	XB 12L-2, 12M-2, 12H-2	25-27	DN 32
	XB 51L-2, 52M-2	28-29	DN 50
	<b>Vijačeni</b>	XGM 032L-1, XGM 032M-1, XGM 032H-1	30-32
XGM 050L-1, XGM 050M-1, XGM 050H-1		33-40	DN 50
Ostali vijačeni prenosniki toplote po povpraševanju glede na Hexact izračun			

## Abecedno kazalo

Proizvod	Stran	Proizvod	Stran	Proizvod	Stran
Lotani prenosniki toplote z enim prehodom		Vijačeni prenosniki toplote z enim prehodom			
XB 05M	4	XGM 032L-1	30		
XB 06H+	5	XGM 032M-1	31		
XB 06L-1	6	XGM 032H-1	32		
XB 06H-1	7	XGM 050L-1 G2	33		
XB 37L-1	8	XGM 050M-1 G2	34		
XB 37M-1	9	XGM 050H-1 G2	35		
XB 37H-1	10	XGM 050L-1 DN50	37		
XB 12L-1	11	XGM 050M-1 DN50	38		
XB 12M-1	12	XGM 050H-1 DN50	39		
XB 12H-1	13				
XB 51L-1	14				
XB 52M-1	15				
XB 59M-1	16				
XB 61L-1	17				
XB 61M-1	18				
XB 61H-1	19				
XB 66L-1	20				
XB 66H-1	21				
XB 70L-1	22				
XB 70M-1	23				
XB 70H-1	24				
Lotani prenosniki toplote z enim prehodom					
XB 12L-2	25				
XB 12M-2	26				
XB 12H-2	27				
XB 51L-2	28				
XB 52M-2	29				

Kazalo po kodah se nahaja na straneh 41 do 42.

## Prenosniki toplote

DN 20

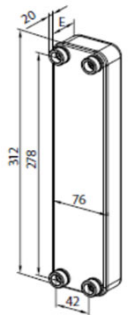
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 05M

XB 05M

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.











Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=42/278mm, širina/višina B/A=76/312mm.

004B3555	<b>XB 05M-1 8</b>	1	37,5	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 3/4" A	<b>95,00</b>	
004B3556	<b>XB 05M-1 10</b>	2	39,9			<b>98,00</b>	
004B3557	<b>XB 05M-1 16</b>	2	47,0			<b>110,00</b>	
004B3558	<b>XB 05M-1 20</b>	2	51,8			<b>127,00</b>	
004B3559	<b>XB 05M-1 26</b>	2	58,9			<b>155,00</b>	
004B3560	<b>XB 05M-1 30</b>	2	63,7			<b>172,00</b>	
004B3561	<b>XB 05M-1 36</b>	3	70,8			<b>190,00</b>	
004B3562	<b>XB 05M-1 40</b>	3	75,6			<b>202,00</b>	
004B3563	<b>XB 05M-1 50</b>	3	87,5			<b>231,00</b>	
004B3564	<b>XB 05M-1 60</b>	4	99,4			<b>270,00</b>	
004B3565	<b>XB 05M-1 70</b>	4	111,3	<b>308,00</b>			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	35,00	 
004B2946	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 18mm, 2 priključka	33,00	 
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	27,00	 
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	47,00	 
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	47,00	 

## Izolacije

Za prenosnike toplote XB 05M ni na razpolago tovarniško izdelane izolacije.

## Prenosniki toplote

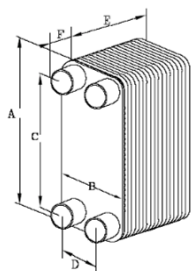
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 06H+

**XB 06H+**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.




Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=45/270mm, širina/višina B/A=95/320mm.

004B1206	© XB 06H+ 8	2	34,6	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 3/4" A	107,00	
004B1207	© XB 06H+ 10	2	36,5			113,00	
004B1209	© XB 06H+ 16	2	42,2			130,00	
004B1211	© XB 06H+ 20	2	46,0			150,00	
004B1212	© XB 06H+ 26	3	51,7			181,00	
004B1214	© XB 06H+ 30	3	55,5			202,00	
004B1216	© XB 06H+ 36	4	61,2			223,00	
004B1217	© XB 06H+ 40	4	65,0			237,00	
004B1219	© XB 06H+ 50	5	74,5			272,00	
004B1221	© XB 06H+ 60	5	84,0			317,00	
004B1222	© XB 06H+ 70	6	93,5			362,00	
004B1223	© XB 06H+ 80	7	103,0			406,00	


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	35,00	
004B2946	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 18mm, 2 priključka	33,00	
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	27,00	
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	47,00	
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	47,00	

## Montažna konzola

004B2948	Montažna konzola za XB 06	63,00	
----------	---------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004B1191	Izolacija za XB06H+ : 8 -> 36	86,00	
004B1192	Izolacija za XB06H+ : 40 -> 70	88,00	
004B1193	Izolacija za XB06H+ : 80	90,00	

## Prenosniki toplote

DN 20

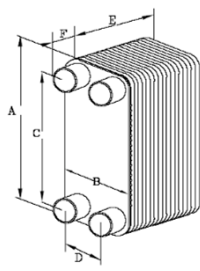
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 06L

XB 06L-1

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.




Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=45/270mm, širina/višina B/A=95/320mm.

004B2024	© XB 06L-1 8	2	39,8	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 3/4" A	107,00	
004B2025	© XB 06L-1 10	2	43,0			113,00	
004B2026	XB 06L-1 16	2	52,6			130,00	
004B2027	XB 06L-1 20	3	59,0			150,00	
004B2028	© XB 06L-1 26	3	68,6			181,00	
004B2029	© XB 06L-1 30	4	75,0			202,00	
004B2030	© XB 06L-1 36	4	84,6			223,00	
004B2031	© XB 06L-1 40	4	91,0			237,00	
004B2032	© XB 06L-1 50	5	107,0			272,00	
004B2033	© XB 06L-1 60	6	123,0			317,00	
004B2034	© XB 06L-1 70	7	139,0	362,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	35,00	
004B2946	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 18mm, 2 priključka	33,00	
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	27,00	
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	47,00	
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	47,00	

## Montažna konzola

004B2948	Montažna konzola za XB 06	63,00	
----------	---------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub> = 130°C, kratkotrajno do 160°C

004B1191	Izolacija za XB06-1 : 8 -> 26	86,00	
004B1192	Izolacija za XB06-1 : 30 -> 48	88,00	
004B1193	Izolacija za XB06-1 : 50 -> 70	90,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim preходом XB, tip 06H

**XB 06H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.




Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=45/270mm, širina/višina B/A=95/320mm.

004B2036	© XB 06H-1 8	2	37,0	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 3/4" A	107,00	
004B2037	XB 06H-1 10	2	39,5			113,00	
004B2038	XB 06H-1 16	2	47,0			130,00	
004B2039	XB 06H-1 20	3	52,0			150,00	
004B2041	XB 06H-1 26	3	59,5			181,00	
004B2042	XB 06H-1 30	4	64,5			202,00	
004B2043	XB 06H-1 36	4	72,0			223,00	
004B2044	XB 06H-1 40	4	77,0			237,00	
004B2046	© XB 06H-1 50	5	89,5			272,00	
004B2047	© XB 06H-1 60	6	102,0			317,00	
004B2048	© XB 06H-1 70	7	114,5	362,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2945	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 15mm, 2 priključka	35,00	
004B2946	© Set priključkov za lotanje G 3/4" A / 18mm, 2 priključka	33,00	
004B2944	Set varilnih priključkov G 3/4" A / DN20, 2 priključka	27,00	
004B2947	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 3/4 A, 2 priključka	47,00	
004B2953	Set navojnih priključkov G 3/4" A / G 1 A, 2 priključka	47,00	

## Montažna konzola

004B2948	Montažna konzola za XB 06	63,00	
----------	---------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004B1191	Izolacija za XB06-1 : 8 -> 26	86,00	
004B1192	Izolacija za XB06-1 : 30 -> 48	88,00	
004B1193	Izolacija za XB06-1 : 50 -> 70	90,00	





## Prenosniki toplote

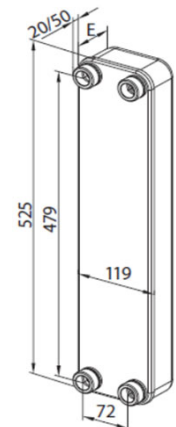
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Prijključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 37L

**XB 37L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.




Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=72/479mm, širina/višina B/A=119/525mm.

004H7270	<b>XB 37L-1 10</b>	4	52,1	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1" A	217,00	
004H7271	<b>XB 37L-1 16</b>	5	65,4			249,00	
004H7272	<b>XB 37L-1 20</b>	6	74,2			270,00	
004H7273	<b>XB 37L-1 26</b>	7	87,5			301,00	
004H7274	<b>XB 37L-1 30</b>	8	96,3			323,00	
004H7275	<b>XB 37L-1 36</b>	9	109,6			354,00	
004H7276	<b>XB 37L-1 40</b>	9	118,4			375,00	
004H7277	<b>XB 37L-1 50</b>	11	140,5			428,00	
004H7278	<b>XB 37L-1 60</b>	12	162,6			481,00	
004H7279	<b>XB 37L-1 70</b>	14	184,7			534,00	
004H7280	<b>XB 37L-1 80</b>	16	206,8			586,00	
004H7281	<b>XB 37L-1 90</b>	17	228,9			640,00	
004H7282	<b>XB 37L-1 100</b>	19	251,0			693,00	
004H7283	<b>XB 37L-1 110</b>	20	273,1			745,00	
004H7284	<b>XB 37L-1 120</b>	22	295,2	798,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Prijključki

004B2904	⊙ Set priključkov za lotanje G 1" A / 15mm, 2 priključka	35,00	
004B2905	⊙ Set priključkov za lotanje G 1" A / 18mm, 2 priključka	33,00	
004B2906	Set priključkov za lotanje G 1" A / 22mm, 2 priključka	35,00	
004B2901	Set varilnih priključkov G 1" A / DN15, 2 priključka	26,00	
003H6909	Set varilnih priključkov G 1" A / DN20, 2 priključka	34,70	
004B2903	Set varilnih priključkov G 1" A / DN25, 2 priključka	27,00	
004B2913	Set navojnih priključkov G 1" A / G 3/4 A, 2 priključka	44,00	

## Montažna konzola

004B1728	Montažna konzola za XB 37	53,00	
----------	---------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1721	Izol. XB 37L-1: 10 -> 20	95,00	
004B1722	Izol. XB 37L-1: 26 -> 36	98,00	
004B1723	Izol. XB 37L-1: 40 -> 50	101,00	
004B1725	Izol. XB 37L-1: 60 -> 80	105,00	
004B1726	⊙ Izol. XB 37L-1: 90 -> 100	108,00	
004B1727	⊙ Izol. XB 37L-1: 110 -> 120	111,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 37M

XB 37M-1

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=72/479mm, širina/višina B/A=119/525mm.




004H7285	<b>XB 37M-1 10</b>	4	46,8	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1" A	217,00	
004H7286	<b>XB 37M-1 16</b>	5	56,9			249,00	
004H7287	<b>XB 37M-1 20</b>	6	63,6			270,00	
004H7288	<b>XB 37M-1 26</b>	7	73,7			301,00	
004H7289	<b>XB 37M-1 30</b>	8	80,4			323,00	
004H7290	<b>XB 37M-1 36</b>	9	90,5			354,00	
004H7291	<b>XB 37M-1 40</b>	9	97,2			375,00	
004H7292	<b>XB 37M-1 50</b>	11	114,0			428,00	
004H7293	<b>XB 37M-1 60</b>	12	130,8			481,00	
004H7294	<b>XB 37M-1 70</b>	14	147,6			534,00	
004H7295	<b>XB 37M-1 80</b>	16	164,4			586,00	
004H7296	<b>XB 37M-1 90</b>	17	181,2			640,00	
004H7297	<b>XB 37M-1 100</b>	19	198,0			693,00	
004H7298	<b>XB 37M-1 110</b>	20	214,8			745,00	
004H7299	<b>XB 37M-1 120</b>	22	231,6	798,00			

DN 25


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B2904	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 15mm, 2 priključka	35,00	
004B2905	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 18mm, 2 priključka	33,00	
004B2906	Set priključkov za lotanje G 1" A / 22mm, 2 priključka	35,00	
004B2901	Set varilnih priključkov G 1" A / DN15, 2 priključka	26,00	
003H6909	Set varilnih priključkov G 1" A / DN20, 2 priključka	34,70	
004B2903	Set varilnih priključkov G 1" A / DN25, 2 priključka	27,00	
004B2913	Set navojnih priključkov G 1" A / G 3/4 A, 2 priključka	44,00	

## Montažna konzola

004B1728	Montažna konzola za XB 37	53,00	
----------	---------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1721	Izol. XB 37M-1: 10 -> 26	95,00	
004B1722	Izol. XB 37M-1: 30 -> 40	98,00	
004B1723	Izol. XB 37M-1: 50 -> 70	101,00	
004B1725	Izol. XB 37M-1: 80 -> 100	105,00	
004B1726	© Izol. XB 37M-1: 110 -> 120	108,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 37H

**XB 37H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.




Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=72/479mm, širina/višina B/A=119/525mm.

004H7300	<b>XB 37H-1 10</b>	4	44,6	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1" A	217,00	
004H7301	<b>XB 37H-1 16</b>	5	53,4			249,00	
004H7302	<b>XB 37H-1 20</b>	6	59,2			270,00	
004H7303	<b>XB 37H-1 26</b>	7	68,0			301,00	
004H7304	<b>XB 37H-1 30</b>	8	73,8			323,00	
004H7305	<b>XB 37H-1 36</b>	9	82,6			354,00	
004H7306	<b>XB 37H-1 40</b>	9	88,4			375,00	
004H7307	<b>XB 37H-1 50</b>	11	103,0			428,00	
004H7308	<b>XB 37H-1 60</b>	12	117,6			481,00	
004H7309	© <b>XB 37H-1 70</b>	14	132,2			534,00	
004H7310	<b>XB 37H-1 80</b>	16	146,8			586,00	
004H7311	<b>XB 37H-1 90</b>	17	161,4			640,00	
004H7312	<b>XB 37H-1 100</b>	19	176,0			693,00	
004H7313	<b>XB 37H-1 110</b>	20	190,6			745,00	
004H7314	<b>XB 37H-1 120</b>	22	205,2	798,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2904	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 15mm, 2 priključka	35,00	
004B2905	© Set priključkov za lotanje G 1" A / 18mm, 2 priključka	33,00	
004B2906	Set priključkov za lotanje G 1" A / 22mm, 2 priključka	35,00	
004B2901	Set varilnih priključkov G 1" A / DN15, 2 priključka	26,00	
003H6909	Set varilnih priključkov G 1" A / DN20, 2 priključka	34,70	
004B2903	Set varilnih priključkov G 1" A / DN25, 2 priključka	27,00	
004B2913	Set navojnih priključkov G 1" A / G 3/4 A, 2 priključka	44,00	

## Montažna konzola

004B1728	Montažna konzola za XB 37	53,00	
----------	---------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1721	Izol. XB 37H-1: 10 -> 30	95,00	
004B1722	Izol. XB 37H-1: 36 -> 50	98,00	
004B1723	Izol. XB 37H-1: 60 -> 90	101,00	
004B1725	Izol. XB 37H-1: 100 -> 120	105,00	

## Prenosniki toplote

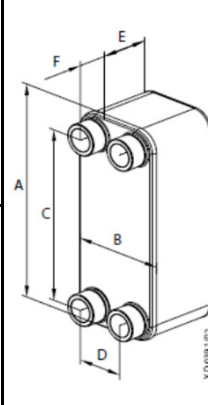
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12L

XB 12L-1

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.






Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7525	© XB 12L-1 10	3	47,5	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1¼" A	149,00	
004H7526	© XB 12L-1 16	3	58,0			165,00	
004H7527	XB 12L-1 20	4	65,0			182,00	
004H7528	XB 12L-1 26	4	75,5			213,00	
004H7529	XB 12L-1 30	4	82,5			248,00	
004H7530	XB 12L-1 36	5	93,0			264,00	
004H7531	XB 12L-1 40	5	100,0			303,00	
004H7532	XB 12L-1 50	6	117,5			335,00	
004H7533	XB 12L-1 60	7	135,0			393,00	
004H7534	XB 12L-1 70	7	152,5			447,00	
004H7535	XB 12L-1 80	8	170,0	521,00			
004H7536	XB 12L-1 90	9	187,5	575,00			
004H7537	XB 12L-1 100	10	205,0	615,00			
004H7538	XB 12L-1 110	10	222,5	654,00			


### Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Priključki



004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	40,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	45,90	
004B1343	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN32, 2 priključka	49,00	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	59,00	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	71,00	

### Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	38,00	
----------	-----------------------------	-------	---

### Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12L-1 : 10 -> 36	85,00	
004H4211	PU izolacija za XB12L-1 : 40 -> 70	88,00	
004H4212	PU izolacija za XB12L-1 : 80 -> 100	91,00	
004H4213	PU izolacija za XB12L-1 : 110	94,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12L-1 : 10 -> 30	41,00	
004H4202	EPP izolacija za XB12L-1 : 36 -> 60	44,00	
004H4203	EPP izolacija za XB12L-1 : 70 -> 90	47,00	

## Prenosniki toplote

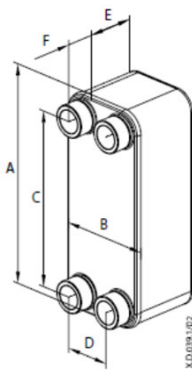
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12M

**XB 12M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.






Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7540	<b>XB 12M-1 10</b>	3	44,0	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1¼" A	<b>149,00</b>	
004H7541	© <b>XB 12M-1 16</b>	3	52,4			<b>165,00</b>	
004H7542	<b>XB 12M-1 20</b>	4	58,0			<b>182,00</b>	
004H7543	<b>XB 12M-1 26</b>	4	66,4			<b>213,00</b>	
004H7544	<b>XB 12M-1 30</b>	4	72,0			<b>248,00</b>	
004H7545	<b>XB 12M-1 36</b>	5	80,4			<b>264,00</b>	
004H7546	<b>XB 12M-1 40</b>	5	86,0			<b>303,00</b>	
004H7547	<b>XB 12M-1 50</b>	6	100,0			<b>335,00</b>	
004H7548	<b>XB 12M-1 60</b>	7	114,0			<b>393,00</b>	
004H7549	<b>XB 12M-1 70</b>	7	128,0			<b>447,00</b>	
004H7550	<b>XB 12M-1 80</b>	8	142,0			<b>521,00</b>	
004H7551	<b>XB 12M-1 90</b>	9	156,0			<b>575,00</b>	
004H7552	<b>XB 12M-1 100</b>	10	170,0			<b>615,00</b>	
004H7553	<b>XB 12M-1 110</b>	10	184,0			<b>654,00</b>	


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki



004B1358	© <b>Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka</b>	<b>40,00</b>	
003H6910	<b>Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka</b>	<b>45,90</b>	
004B1343	<b>Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN32, 2 priključka</b>	<b>49,00</b>	
004H4205	© <b>Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka</b>	<b>59,00</b>	
004H4206	© <b>Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka</b>	<b>71,00</b>	

## Montažna konzola

004H4200	© <b>Montažna konzola za XB 12</b>	<b>38,00</b>	
----------	------------------------------------	--------------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	<b>PU izolacija za XB12M-1 : 10 -&gt; 40</b>	<b>85,00</b>	
004H4211	<b>PU izolacija za XB12M-1 : 50 -&gt; 90</b>	<b>88,00</b>	
004H4212	<b>PU izolacija za XB12M-1 : 100 -&gt; 110</b>	<b>91,00</b>	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	<b>EPP izolacija za XB12M-1 : 10 -&gt; 40</b>	<b>41,00</b>	
004H4202	<b>EPP izolacija za XB12M-1 : 50 -&gt; 70</b>	<b>44,00</b>	
004H4203	<b>EPP izolacija za XB12M-1 : 80 -&gt; 110</b>	<b>47,00</b>	

## Prenosniki toplote

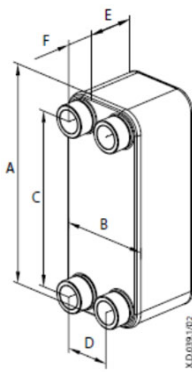
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12H

XB 12H-1

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.






Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7555	© XB 12H-1 10	3	42,0	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1¼" A	149,00	
004H7556	© XB 12H-1 16	3	49,2			165,00	
004H7557	© XB 12H-1 20	4	54,0			182,00	
004H7558	© XB 12H-1 26	4	61,2			213,00	
004H7559	XB 12H-1 30	4	66,0			248,00	
004H7560	© XB 12H-1 36	5	73,2			264,00	
004H7561	XB 12H-1 40	5	78,0			303,00	
004H7562	XB 12H-1 50	6	90,0			335,00	
004H7563	XB 12H-1 60	7	102,0			393,00	
004H7564	XB 12H-1 70	7	114,0			447,00	
004H7565	XB 12H-1 80	8	126,0			521,00	
004H7566	XB 12H-1 90	9	138,0			575,00	
004H7567	XB 12H-1 100	10	150,0			615,00	
004H7568	XB 12H-1 110	10	162,0	654,00			
004H7569	XB 12H-1 120	11	174,0	693,00			
004H7570	XB 12H-1 140	13	198,0	768,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki



004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	40,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	45,90	
004B1343	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN32, 2 priključka	49,00	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	59,00	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	71,00	

## Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	38,00	
----------	-----------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12H-1 : 10 -> 50	85,00	
004H4211	PU izolacija za XB12H-1 : 60 -> 100	88,00	
004H4212	PU izolacija za XB12H-1 : 110 -> 140	91,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12H-1 : 10 -> 40	41,00	
004H4202	EPP izolacija za XB12H-1 : 50 -> 80	44,00	
004H4203	EPP izolacija za XB12H-1 : 90 -> 120	47,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 51L

**XB 51L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=170/380mm, širina/višina B/A=253/462mm.

004B1141	© XB 51L-1 10	12	88,0	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 2" A	488,00	
004B1142	© XB 51L-1 16	15	103,6			571,00	
004B1532	© XB 51L-1 20	16	114,0			642,00	
004B1533	© XB 51L-1 26	18	129,6			736,00	
004B1194	XB 51L-1 30	20	140,0			791,00	
004B1195	XB 51L-1 36	22	155,6			883,00	
004B1196	XB 51L-1 40	24	166,0			962,00	
004B1197	XB 51L-1 50	27	192,0			1.062,00	
004B1198	XB 51L-1 60	31	218,0			1.161,00	
004B1199	© XB 51L-1 70	35	244,0			1.261,00	
004B1200	© XB 51L-1 80	39	270,0			1.388,00	
004B1201	© XB 51L-1 90	43	296,0			1.506,00	
004B1202	© XB 51L-1 100	46	322,0			1.639,00	
004B1203	© XB 51L-1 110	50	348,0			1.741,00	
004B1204	© XB 51L-1 120	54	374,0	1.845,00			
004B1534	© XB 51L-1 130	58	400,0	1.962,00			
004B1536	© XB 51L-1 140	62	426,0	2.078,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	69,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	73,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	71,00	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	58,00	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	55,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	73,00	

## Montažna konzola

004H4518	© Montažna konzola za XB 51	69,00	
----------	-----------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1924	Izolacija za XB51-1 : 10 -> 48	113,00	
004B1935	Izolacija za XB51-1 : 50 -> 70	123,00	
004B1950	Izolacija za XB51-1 : 80 -> 100	138,00	
004B1960	Izolacija za XB51-1 : 110 -> 120	144,00	
004B3735	Izolacija za XB51-1 : 140	154,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 52M

**XB 52M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=170/379mm, širina/višina B/A=256/466mm.

004H4520	<b>XB 52M-1 20</b>	13	102,6	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 2" A	<b>629,00</b>	
004H4521	<b>XB 52M-1 26</b>	15	113,1			<b>722,00</b>	
004H4522	<b>XB 52M-1 30</b>	16	120,1			<b>791,00</b>	
004H4523	<b>XB 52M-1 36</b>	18	130,6			<b>870,00</b>	
004H4524	<b>XB 52M-1 40</b>	19	137,6			<b>913,00</b>	
004H4525	<b>XB 52M-1 50</b>	21	155,1			<b>1.015,00</b>	
004H4526	<b>XB 52M-1 60</b>	24	172,6			<b>1.121,00</b>	
004H4527	<b>XB 52M-1 70</b>	27	190,1			<b>1.217,00</b>	
004H4528	<b>XB 52M-1 80</b>	29	207,6			<b>1.339,00</b>	
004H4529	<b>XB 52M-1 90</b>	32	225,1			<b>1.499,00</b>	
004H4530	<b>XB 52M-1 100</b>	35	242,6			<b>1.631,00</b>	
004H4531	<b>XB 52M-1 110</b>	38	260,1			<b>1.741,00</b>	
004H4532	<b>XB 52M-1 120</b>	40	277,6			<b>1.846,00</b>	
004H4533	<b>XB 52M-1 130</b>	43	295,1	<b>1.963,00</b>			
004H4534	<b>XB 52M-1 140</b>	46	312,6	<b>2.077,00</b>			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	69,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	73,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	71,00	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	58,00	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	55,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	73,00	

## Montažna konzola

004H4518	© Montažna konzola za XB 52M	69,00	
----------	------------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1924	Izolacija za XB 52M-1 : 20 -> 70	113,00	
004B1935	Izolacija za XB 52M-1 : 80 -> 100	123,00	
004B1950	Izolacija za XB 52M-1 : 110 -> 140	138,00	



## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 59M

**XB 59M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 92/519mm, širina/višina 186/613mm.

004B1920	<b>XB 59M-1 30</b>	14	63,7	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 2" A	<b>759,00</b>	
004B1921	<b>XB 59M-1 36</b>	16	74,1			<b>814,00</b>	
004B1922	<b>XB 59M-1 40</b>	17	81,1			<b>869,00</b>	
004B1923	<b>XB 59M-1 50</b>	20	98,5			<b>962,00</b>	
004B1932	<b>XB 59M-1 60</b>	23	115,9			<b>1.084,00</b>	
004B1933	<b>XB 59M-1 70</b>	25	133,3			<b>1.144,00</b>	
004B1934	<b>XB 59M-1 80</b>	28	150,7			<b>1.235,00</b>	
004B1936	<b>XB 59M-1 90</b>	31	168,1			<b>1.358,00</b>	
004B1937	<b>XB 59M-1 100</b>	34	185,5			<b>1.450,00</b>	
004B1938	<b>XB 59M-1 110</b>	37	202,9			<b>1.542,00</b>	
004B1939	<b>XB 59M-1 120</b>	40	220,3			<b>1.634,00</b>	
004B1940	<b>XB 59M-1 140</b>	46	255,1			<b>1.806,00</b>	
004B1941	<b>XB 59M-1 160</b>	52	289,9			<b>2.002,00</b>	
004B1942	<b>XB 59M-1 180</b>	57	324,7	<b>2.180,00</b>			
004B1943	<b>XB 59M-1 200</b>	63	359,5	<b>2.362,00</b>			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	<b>69,00</b>	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	<b>73,00</b>	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	<b>71,00</b>	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	<b>58,00</b>	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	<b>55,00</b>	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	<b>73,00</b>	

## Montažna konzola

004B1245	© Montažna konzola za XB 59 sestavljena iz dveh stojal, 4 matic in dveh distančnih obročkov	<b>54,00</b>	
----------	--	--------------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1651	Izolacija XB 59-1: 30 -> 50	<b>144,00</b>	
004B1652	Izolacija XB 59-1: 51 -> 100	<b>166,00</b>	
004B1653	Izolacija XB 59-1: 101 -> 140	<b>199,00</b>	
004B1654	Izolacija XB 59-1: 141 -> 200	<b>243,00</b>	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 61L

**XB 61L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 174/456mm, širina/višina 243/525mm.



004B1906	<b>XB 61L-1 30 SB</b>	18	79,2	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 2" A	<b>813,00</b>	
004B1907	© <b>XB 61L-1 36 SB</b>	20	92,6			<b>872,00</b>	
004B1908	<b>XB 61L-1 40 SB</b>	21	101,6			<b>917,00</b>	
004B1909	<b>XB 61L-1 50 SB</b>	24	124,0			<b>1.017,00</b>	
004B1910	<b>XB 61L-1 60 SB</b>	27	146,4			<b>1.123,00</b>	
004B1911	<b>XB 61L-1 70 SB</b>	30	168,8			<b>1.224,00</b>	
004B1912	<b>XB 61L-1 80 SB</b>	33	191,2			<b>1.341,00</b>	
004B3436	© <b>XB 61L-1 90 SB</b>	36	213,6			<b>1.431,00</b>	
004B3437	© <b>XB 61L-1 100 SB</b>	39	236,0			<b>1.559,00</b>	
004B3438	© <b>XB 61L-1 110 SB</b>	42	258,4			<b>1.639,00</b>	
004B3439	© <b>XB 61L-1 120 SB</b>	45	280,8			<b>1.771,00</b>	
004B3440	© <b>XB 61L-1 140 SB</b>	51	325,6			<b>1.850,00</b>	
004B3441	© <b>XB 61L-1 160 SB</b>	57	370,4			<b>2.021,00</b>	
004B3442	© <b>XB 61L-1 180 SB</b>	63	415,2	<b>2.211,00</b>			
004B3443	© <b>XB 61L-1 200 SB</b>	69	460,0	<b>2.401,00</b>			

**DN 50**

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	<b>69,00</b>	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	<b>73,00</b>	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	<b>71,00</b>	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	<b>58,00</b>	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	<b>55,00</b>	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	<b>73,00</b>	

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 61: L30-60	<b>71,00</b>	
004B1789	© Montažna konzola za XB 61: L61-120	<b>81,00</b>	
004B1790	Montažna konzola za XB 61: L121-200	<b>92,00</b>	

## Izolacije

 $T_{maks} = 130^{\circ}C$ , kratkotrajno do 150°C

004B1655	Izol. XB 61L-1: 30 -> 50	<b>144,00</b>	
004B1656	Izol. XB 61L-1: 51 -> 100	<b>166,00</b>	
004B1657	Izol. XB 61L-1: 101 -> 140	<b>199,00</b>	
004B1658	Izol. XB 61L-1: 141 -> 200	<b>243,00</b>	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 61M

**XB 61M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 174/456mm, širina/višina 243/525mm.

004B1913	XB 61M-1 30 SB	18	64,2	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 2" A	813,00	
004B1914	© XB 61M-1 36 SB	20	74,6			872,00	
004B1915	XB 61M-1 40 SB	21	81,6			917,00	
004B1916	XB 61M-1 50 SB	24	99,0			1.017,00	
004B1917	XB 61M-1 60 SB	27	116,4			1.123,00	
004B1918	XB 61M-1 70 SB	30	133,8			1.224,00	
004B1919	XB 61M-1 80 SB	33	151,2			1.341,00	
004B3444	© XB 61M-1 90 SB	36	168,6			1.431,00	
004B3445	© XB 61M-1 100 SB	39	186,0			1.559,00	
004B3446	© XB 61M-1 110 SB	42	203,4			1.639,00	
004B3447	© XB 61M-1 120 SB	45	220,8			1.771,00	
004B3448	© XB 61M-1 140 SB	51	255,6			1.850,00	
004B3449	© XB 61M-1 160 SB	57	290,4			2.021,00	
004B3450	© XB 61M-1 180 SB	63	325,2			2.211,00	
004B3451	© XB 61M-1 200 SB	69	360,0			2.401,00	

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	69,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	73,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	71,00	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	58,00	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	55,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	73,00	

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 61: M30-70	71,00	
004B1789	© Montažna konzola za XB 61: M71-160	81,00	
004B1790	Montažna konzola za XB 61: M161-200	92,00	

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1655	Izol. XB 61M-1: 30 -> 70	144,00	
004B1656	Izol. XB 61M-1: 71 -> 120	166,00	
004B1657	Izol. XB 61M-1: 121 -> 180	199,00	
004B1658	Izol. XB 61M-1: 181 -> 200	243,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 61H

**XB 61H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 174/456mm, širina/višina 243/525mm.



004B1925	© XB 61H-1 30 SB	18	55,2	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 2" A	813,00	
004B1926	© XB 61H-1 36 SB	20	63,8			872,00	
004B1927	© XB 61H-1 40 SB	21	69,6			917,00	
004B1928	XB 61H-1 50 SB	24	84,0			1.017,00	
004B1929	XB 61H-1 60 SB	27	98,4			1.123,00	
004B1930	XB 61H-1 70 SB	30	112,8			1.224,00	
004B1931	XB 61H-1 80 SB	33	127,2			1.341,00	
004B3452	© XB 61H-1 90 SB	36	141,6			1.431,00	
004B3453	© XB 61H-1 100 SB	39	156,0			1.559,00	
004B3454	© XB 61H-1 110 SB	42	170,4			1.639,00	
004B3455	© XB 61H-1 120 SB	45	184,8			1.771,00	
004B3456	© XB 61H-1 140 SB	51	213,6			1.850,00	
004B3457	© XB 61H-1 160 SB	57	242,4			2.021,00	
004B3458	© XB 61H-1 180 SB	63	271,2	2.211,00			
004B3459	© XB 61H-1 200 SB	69	300,0	2.401,00			

**DN 50**


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	69,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	73,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	71,00	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	58,00	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	55,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	73,00	

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 61: H30-90	71,00	
004B1789	© Montažna konzola za XB 61: H91-180	81,00	
004B1790	Montažna konzola za XB 61: H181-200	92,00	

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B1655	Izol. XB 61H-1: 30 -> 90	144,00	
004B1656	Izol. XB 61H-1: 31 -> 160	166,00	
004B1657	Izol. XB 61H-1: 161 -> 200	199,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim preходом XB, tip 66L

**XB 66L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 180/583,2mm, širina/višina 296/706mm.

004B1961	© XB 66L-1 40 SB	36	124	kompaktni prirobnični <sup>1)</sup> dolžina 80mm	DN65	2.615,00	
004B1962	© XB 66L-1 50 SB	42	152			2.769,00	
004B1963	© XB 66L-1 60 SB	47	180			2.960,00	
004B1964	© XB 66L-1 70 SB	52	208			3.247,00	
004B1965	© XB 66L-1 80 SB	57	236			3.408,00	
004B1966	© XB 66L-1 90 SB	62	264			3.569,00	
004B1967	© XB 66L-1 100 SB	68	292			3.793,00	
004B1968	© XB 66L-1 110 SB	73	320			4.141,00	
004B1969	© XB 66L-1 120 SB	78	348			4.393,00	
004B1970	© XB 66L-1 140 SB	89	404			4.787,00	
004B1971	© XB 66L-1 160 SB	99	460	5.326,00			

<sup>1)</sup> Prenosniki tipa XB 66L so opremljeni s kompaktnimi prirobnicami. Uporaba standardnih prirobnic ni možna, priporočamo uporabo Danfossovih protiprirobnic, glejte dodatke.


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B3545	© Komplet 4 prirobnic: XB66 DN65cf ogrevanje/STV	426,00
004B3546	© Komplet 4 prirobnic: XB66 DN65cf ogrevanje/ogrevanje	267,00

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 66: L40-60	71,00	
004B1789	Montažna konzola za XB 66: L61-110	81,00	
004B1790	Montažna konzola za XB 66: L111-160	92,00	

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B3542	© Izol. XB 66L-1: 40 -> 60	205,00	
004B3543	Izol. XB 66L-1: 61 -> 110	276,00	
004B3544	© Izol. XB 66H-1: 111 -> 160	351,00	

## Prenosniki toplote

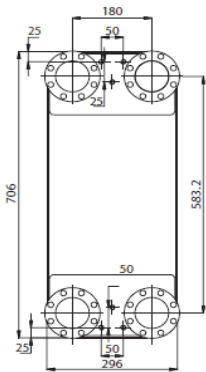
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z enim preходом XB, tip 66H

**XB 66H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki 180/583,2mm, širina/višina 296/706mm.

004B1987	© XB 66H-1 40 SB	33	70	kompaktni prirobnični <sup>1)</sup> dolžina 80mm	DN65	2.615,00	
004B1988	© XB 66H-1 50 SB	38	84,5			2.769,00	
004B1989	© XB 66H-1 60 SB	42	99			2.960,00	
004B1990	© XB 66H-1 70 SB	46	113,5			3.247,00	
004B1991	© XB 66H-1 80 SB	51	128			3.408,00	
004B1992	© XB 66H-1 90 SB	55	142,5			3.569,00	
004B1993	© XB 66H-1 100 SB	60	157			3.793,00	
004B1994	© XB 66H-1 110 SB	64	171,5			4.141,00	
004B1995	© XB 66H-1 120 SB	69	186			4.393,00	
004B1996	© XB 66H-1 140 SB	77	215			4.787,00	
004B1997	© XB 66H-1 160 SB	86	244	5.326,00			
004B1998	© XB 66H-1 180 SB	95	273	5.865,00			
004B1999	© XB 66H-1 200 SB	104	302	6.404,00			

<sup>1)</sup> Prenosniki tipa XB 66H so opremljeni s kompaktnimi prirobnicami. Uporaba standardnih prirobnic ni možna, priporočamo uporabo Danfossovih protiprirobnic, glejte dodatke.

**DN 65**


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B3545	© Komplet 4 prirobnic: XB66 DN65cf ogrevanje/STV	426,00	
004B3546	© Komplet 4 prirobnic: XB66 DN65cf ogrevanje/ogrevanje	267,00	

## Montažna konzola

004B1788	Montažna konzola za XB 66: H40-90	71,00	
004B1789	Montažna konzola za XB 66: H91-200	81,00	

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 150°C

004B3542	© Izol. XB 66H-1: 40 -> 90	205,00	
004B3543	© Izol. XB 66H-1: 91 -> 200	276,00	

## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E+F) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 70L

**XB 70L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, maks. delovni tlak na sekundarju 16 bar, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna razdalja med priključki D=214mm,

vertikalna razdalja med priključki C=861mm, C1=816mm,

širina/višina plošč B/A=365/990mm, višina vrhnjega roba plošč 1102mm,

širina podnožja 460mm, dolžina podnožja zadaj 75mm, višina nosilcev za transport 1192mm,

širina izolacije 425mm.

Prenosniki toplote serije XB 70 so dobavljeni z podnožjem.

004B2425	<b>XB 70L-1 50</b>	115	235	Prirobnice primar PN25 EN 1092, oblika B(B1)	primar DN65	<b>3.893,00</b>
004B2430	<b>XB 70L-1 60</b>	130	262			<b>4.246,00</b>
004B2435	<b>XB 70L-1 70</b>	145	289			<b>4.598,00</b>
004B2440	<b>XB 70L-1 80</b>	160	316			<b>4.990,00</b>
004B2445	<b>XB 70L-1 90</b>	175	343			<b>5.491,00</b>
004B2450	<b>XB 70L-1 100</b>	190	370			<b>5.995,00</b>
004B2455	<b>XB 70L-1 110</b>	205	397	sekundar PN16 EN 1092, oblika B(B1)	sekundar DN100	<b>6.497,00</b>
004B2460 ©	<b>XB 70L-1 120</b>	220	424			<b>7.000,00</b>
004B2470	<b>XB 70L-1 140</b>	250	478			<b>8.005,00</b>
004B2480	<b>XB 70L-1 160</b>	280	532			<b>9.010,00</b>
004B2490 ©	<b>XB 70L-1 180</b>	310	586			<b>10.015,00</b>
004B2499	<b>XB 70L-1 200</b>	340	640			<b>11.021,00</b>

## Dodatki

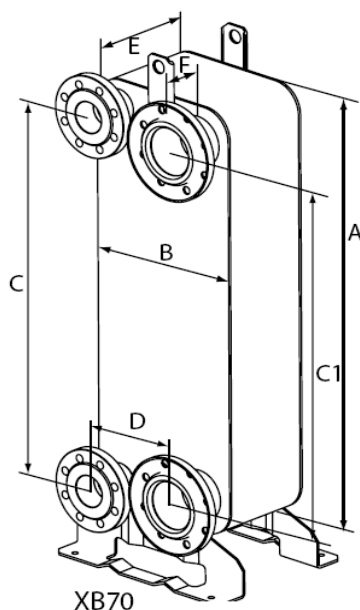
Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

004B2535	Izolacija za XB70-1 : 50 -> 70	<b>240,00</b>	
004B2550	Izolacija za XB70-1 : 80 -> 100	<b>247,00</b>	
004B2570	Izolacija za XB70-1 : 110 -> 140	<b>256,00</b>	
004B2599	Izolacija za XB70-1 : 160 -> 200	<b>270,00</b>	

## Dimenzijska skica prenosnika toplote serije XB 70



## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E+F) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 70M

**XB 70M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, maks. delovni tlak na sekundarju 16 bar, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna razdalja med priključki D=214mm,

vertikalna razdalja med priključki C=861mm, C1=816mm,

širina/višina plošč B/A=365/990mm, višina vrhnjega roba plošč 1102mm,

širina podnožja 460mm, dolžina podnožja zadaj 75mm, višina nosilcev za transport 1192mm,

širina izolacije 425mm.

Prenosniki toplote serije XB 70 so dobavljeni z podnožjem.

004B2000	© XB 70M-1 50	115	235	Prirobnice primar PN25 EN 1092, oblika B(B1)	primar DN65	3.893,00
004B2001	© XB 70M-1 60	130	262			4.246,00
004B2002	© XB 70M-1 70	145	289			4.598,00
004B2003	© XB 70M-1 80	160	316			4.990,00
004B2004	© XB 70M-1 90	175	343			5.491,00
004B2005	© XB 70M-1 100	190	370	sekundar PN16 EN 1092, oblika B(B1)	sekundar DN100	5.995,00
004B2006	© XB 70M-1 110	205	397			6.497,00
004B2007	© XB 70M-1 120	220	424			7.000,00
004B2008	© XB 70M-1 140	250	478			8.005,00
004B2009	© XB 70M-1 160	280	532			9.010,00
004B2010	© XB 70M-1 180	310	586			10.015,00
004B2011	© XB 70M-1 200	340	640	11.021,00		

**DN 65/100**

## Dodatki

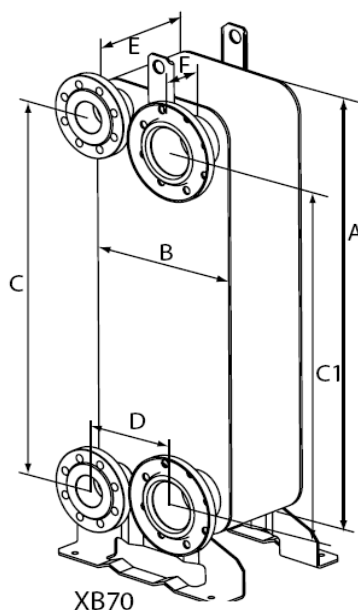
Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

004B2535	Izolacija za XB70-1 : 50 -> 70	240,00	
004B2550	Izolacija za XB70-1 : 80 -> 100	247,00	
004B2570	Izolacija za XB70-1 : 110 -> 140	256,00	
004B2599	Izolacija za XB70-1 : 160 -> 200	270,00	

## Dimenzijska skica prenosnika toplote serije XB 70





## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (E+F) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 70H

**XB 70H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, maks. delovni tlak na sekundarju 16 bar, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna razdalja med priključki D=214mm,

vertikalna razdalja med priključki C=861mm, C1=816mm,

širina/višina plošč B/A=365/990mm, višina vrhnjega roba plošč 1102mm,

širina podnožja 460mm, dolžina podnožja zadaj 75mm, višina nosilcev za transport 1192mm,

širina izolacije 425mm.

Prenosniki toplote serije XB 70 so dobavljeni z podnožjem.

004B2012	© XB 70H-1 50	115	235	Prirobnice primar PN25 EN 1092, oblika B(B1)	primar DN65	3.893,00
004B2013	XB 70H-1 60	130	262			4.246,00
004B2014	XB 70H-1 70	145	289			4.598,00
004B2015	XB 70H-1 80	160	316			4.990,00
004B2016	XB 70H-1 90	175	343			5.491,00
004B2017	XB 70H-1 100	190	370			5.995,00
004B2018	© XB 70H-1 110	205	397	sekundar PN16 EN 1092, oblika B(B1)	sekundar DN100	6.497,00
004B2019	XB 70H-1 120	220	424			7.000,00
004B2020	© XB 70H-1 140	250	478			8.005,00
004B2021	© XB 70H-1 160	280	532			9.010,00
004B2022	© XB 70H-1 180	310	586			10.015,00
004B2023	XB 70H-1 200	340	640			11.021,00

## Dodatki

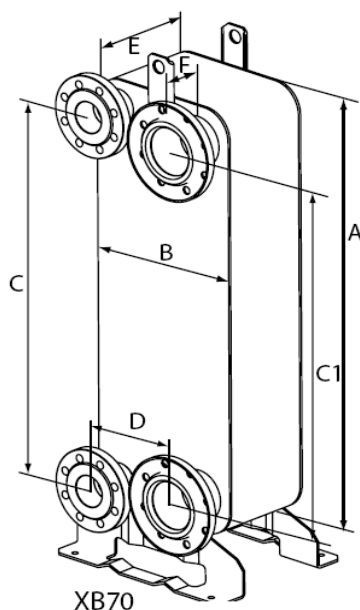
Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=150°C, kratkotrajno do 180°C

004B2535	Izolacija za XB70-1 : 50 -> 70	240,00	
004B2550	Izolacija za XB70-1 : 80 -> 100	247,00	
004B2570	Izolacija za XB70-1 : 110 -> 140	256,00	
004B2599	Izolacija za XB70-1 : 160 -> 200	270,00	

## Dimenzijska skica prenosnika toplote serije XB 70



## Prenosniki toplote

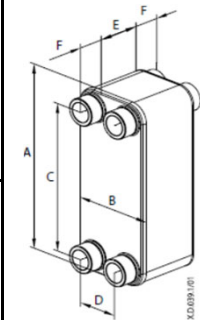
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E+F) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12L-2

**XB 12L-2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.






Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7572	XB 12L-2 20/20	5	120,0	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1¼" A	361,00	
004H7573	© XB 12L-2 26/26	6	141,0			399,00	
004H7574	XB 12L-2 30/30	7	155,0			454,00	
004H7575	XB 12L-2 36/36	8	176,0			520,00	
004H7576	XB 12L-2 40/40	8	190,0			591,00	
004H7577	XB 12L-2 46/46	9	211,0			656,00	
004H7578	XB 12L-2 50/50	10	225,0			687,00	
004H7579	XB 12L-2 56/56	11	246,0			734,00	
004H7580	XB 12L-2 60/60	11	260,0			766,00	
004H7581	© XB 12L-2 66/66	12	281,0			804,00	
004H7582	© XB 12L-2 70/70	13	295,0			841,00	

### Dodatki


Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Priključki

004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	40,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	45,90	
004B1343	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN32, 2 priključka	49,00	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	59,00	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	71,00	



**DN 32**

### Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	38,00	
----------	-----------------------------	-------	---

### Izolacije

 $T_{maks}=130^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do  $160^{\circ}\text{C}$ 

004H4211	PU izolacija za XB12L-2 : 20/20 -> 36/36	88,00	
004H4212	PU izolacija za XB12L-2 : 40/40 -> 50/50	91,00	
004H4213	PU izolacija za XB12L-2 : 56/56 -> 60/60	94,00	
004H4214	PU izolacija za XB12L-2 : 66/66 -> 70/70	97,00	
$T_{maks}=110^{\circ}\text{C}$			
004H4202	EPP izolacija za XB12L-2 : 20/20 -> 30/30	44,00	
004H4203	EPP izolacija za XB12L-2 : 36/36 -> 46/46	47,00	

## Prenosniki toplote

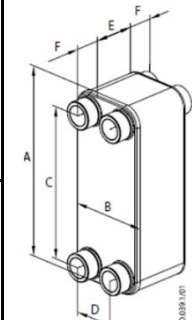
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E+F) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12M-2

**XB 12M-2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.






Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7584	<b>XB 12M-2 20/20</b>	5	106,0	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1¼" A	<b>361,00</b>	
004H7585	© <b>XB 12M-2 26/26</b>	6	122,8			<b>399,00</b>	
004H7586	<b>XB 12M-2 30/30</b>	7	134,0			<b>454,00</b>	
004H7587	<b>XB 12M-2 36/36</b>	8	150,8			<b>520,00</b>	
004H7588	<b>XB 12M-2 40/40</b>	8	162,0			<b>591,00</b>	
004H7589	<b>XB 12M-2 46/46</b>	9	178,8			<b>656,00</b>	
004H7590	<b>XB 12M-2 50/50</b>	10	190,0			<b>687,00</b>	
004H7591	<b>XB 12M-2 56/56</b>	11	206,8			<b>734,00</b>	
004H7592	<b>XB 12M-2 60/60</b>	11	218,0			<b>766,00</b>	
004H7593	© <b>XB 12M-2 66/66</b>	12	234,8			<b>804,00</b>	
004H7594	© <b>XB 12M-2 70/70</b>	13	246,0			<b>841,00</b>	


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki



004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	<b>40,00</b>	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	<b>45,90</b>	
004B1343	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN32, 2 priključka	<b>49,00</b>	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	<b>59,00</b>	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	<b>71,00</b>	

## Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	<b>38,00</b>	
----------	-----------------------------	--------------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12M-2 : 20/20	<b>85,00</b>	
004H4211	PU izolacija za XB12M-2 : 26/26 -> 46/46	<b>88,00</b>	
004H4212	PU izolacija za XB12M-2 : 50/50 -> 66/66	<b>91,00</b>	
004H4213	PU izolacija za XB12M-2 : 70/70	<b>94,00</b>	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12M-2 : 20/20	<b>41,00</b>	
004H4202	EPP izolacija za XB12M-2 : 26/26 -> 36/36	<b>44,00</b>	
004H4203	EPP izolacija za XB12M-2 : 40/40 -> 56/56	<b>47,00</b>	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E+F) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 12H-2

XB 12H-2

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.






Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=63/234mm, širina/višina B/A=118/289mm.

004H7596	© XB 12H-2 20/20	5	98,0	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 1¼" A	361,00	
004H7597	© XB 12H-2 26/26	6	112,4			399,00	
004H7598	XB 12H-2 30/30	7	122,0			454,00	
004H7599	XB 12H-2 36/36	8	136,4			520,00	
004H7600	XB 12H-2 40/40	8	146,0			591,00	
004H7601	XB 12H-2 46/46	9	160,4			656,00	
004H7602	XB 12H-2 50/50	10	170,0			687,00	
004H7603	XB 12H-2 56/56	11	184,4			734,00	
004H7604	XB 12H-2 60/60	11	194,0			766,00	
004H7605	XB 12H-2 66/66	12	208,4			804,00	
004H7606	© XB 12H-2 70/70	13	218,0			841,00	

## Dodatki


Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

004B1358	© Set priključkov za lotanje G 1¼" A / 28mm, 2 priključka	40,00	
003H6910	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN25, 2 priključka	45,90	
004B1343	Set varilnih priključkov G 1¼" A / DN32, 2 priključka	49,00	
004H4205	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1" A, 2 priključka	59,00	
004H4206	© Set navojnih priključkov G 1¼" A / G 1½" A, 2 priključka	71,00	



DN 32

## Montažna konzola

004H4200	© Montažna konzola za XB 12	38,00	
----------	-----------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004H4210	PU izolacija za XB12H-2 : 20/20 -> 26/26	85,00	
004H4211	PU izolacija za XB12H-2 : 30/30 -> 50/50	88,00	
004H4212	PU izolacija za XB12H-2 : 56/56 -> 70/70	91,00	
T <sub>maks</sub> =110°C			
004H4201	EPP izolacija za XB12H-2 : 20/20	41,00	
004H4202	EPP izolacija za XB12H-2 : 26/26 -> 40/40	44,00	
004H4203	EPP izolacija za XB12H-2 : 46/46 -> 60/60	47,00	

## Prenosniki toplote

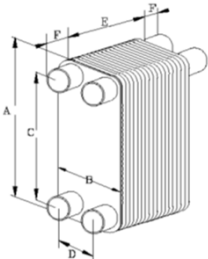
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E+F) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z dvema prehodoma XB, tip 51L-2

**XB 51L-2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=170/380mm, širina/višina B/A=253/462mm.

004B1147	© XB 51L-2 10/10	16	164	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 2" A	737,00	
004B1148	© XB 51L-2 16/16	21	195			953,00	
004B1149	© XB 51L-2 20/20	24	216			1.027,00	
004B1150	© XB 51L-2 26/26	28	247			1.194,00	
004B1293	© XB 51L-2 30/30	31	268			1.382,00	
004B1293	© XB 51L-2 36/36	36	299			1.382,00	
004B1294	© XB 51L-2 40/40	39	320			1.548,00	
004B1295	© XB 51L-2 46/46	43	351			1.689,00	
004B1296	© XB 51L-2 50/50	46	372			1.770,00	
004B1297	© XB 51L-2 56/56	51	403			1.892,00	
004B1298	© XB 51L-2 60/60	54	424	1.984,00			
004B1299	© XB 51L-2 66/66	59	455	2.106,00			
004B1300	© XB 51L-2 70/70	62	476	2.187,00			


## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	69,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	73,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	71,00	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	58,00	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	55,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	73,00	

## Montažna konzola

004H4518	© Montažna konzola za XB 51	69,00	
----------	-----------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub> = 130°C, kratkotrajno do 160°C

004B3720	Izolacija za XB51-2 : 30/30 -> 36/36	148,00	
004B3725	Izolacija za XB51-2 : 40/40 -> 50/50	158,00	
004B3730	Izolacija za XB51-2 : 56/56 -> 60/60	175,00	
004B3735	Izolacija za XB51-2 : 66/66 -> 70/70	154,00	

## Prenosniki toplote

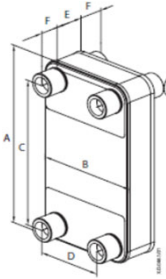
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (F+E+F) [mm]	Priključek		Cena EUR	
				vrsta	dimenzija		

### Lotani prenosnik toplote z dvema prehodoma XB, tip 52M-2

**XB 52M-2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 180°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 0°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.



Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=170/379mm, širina/višina B/A=256/466mm.

004H4540	<b>XB 52M-2 20/20</b>	19	188	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 2" A	1.027,00	
004H4541	<b>XB 52M-2 26/26</b>	23	209			1.194,00	
004H4542	<b>XB 52M-2 30/30</b>	25	223			1.266,00	
004H4543	<b>XB 52M-2 36/36</b>	28	244			1.382,00	
004H4544	<b>XB 52M-2 40/40</b>	30	258			1.548,00	
004H4545	<b>XB 52M-2 46/46</b>	33	279			1.689,00	
004H4546	<b>XB 52M-2 50/50</b>	36	293			1.770,00	
004H4547	<b>XB 52M-2 56/56</b>	39	314			1.892,00	
004H4548	<b>XB 52M-2 60/60</b>	41	328			1.984,00	
004H4549	<b>XB 52M-2 66/66</b>	44	349			2.106,00	
004H4550	<b>XB 52M-2 70/70</b>	46	363	2.187,00			

## Dodatki


Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

## Priključki

004B2910	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	69,00	
004B2911	© Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	73,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	71,00	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	58,00	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	55,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	73,00	

**DN 50**

## Montažna konzola

004H4518	© Montažna konzola za XB 52M	69,00	
----------	------------------------------	-------	---

## Izolacije

T<sub>maks</sub>=130°C, kratkotrajno do 160°C

004B1924	Izolacija za XB 52M-2 : 20/20 -> 36/36	113,00	
004B1935	Izolacija za XB 52M-2 : 40/40 -> 50/50	123,00	
004B1950	Izolacija za XB 52M-2 : 56/56 -> 70/70	138,00	

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 032L-1

**XGM 032L-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.


Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=63/470mm, širina/višina B/G=180/570mm, višina G=570mm, dolžina =A+65mm.

004H7096	© XGM 032L-1 20	33	48	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 1 1/4" A	1.129,00	
004H7097	© XGM 032L-1 30	35	71			1.312,00	
004H7098	© XGM 032L-1 40	37	94			1.495,00	
004H7099	© XGM 032L-1 50	40	117			1.680,00	
004H7100	© XGM 032L-1 60	42	140			1.863,00	
004H7101	© XGM 032L-1 70	44	163			2.049,00	
004H7102	© XGM 032L-1 80	46	186			2.232,00	
004H7103	© XGM 032L-1 90	49	209			2.416,00	
004H7104	© XGM 032L-1 100	51	232	2.600,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

003H6910	Set varilnih priključkov G 1 1/4" A / DN25, 2 priključka	45,90	
004B1343	Set varilnih priključkov G 1 1/4" A / DN32, 2 priključka	49,00	

## Pritrdilni kotnik

004H7222	Pritrdilni kotnik za XGM 032	64,00
----------	------------------------------	-------

## Izolacije

T<sub>maks</sub> = 150°C, kratkotrajno do 180°C

079G0052	Izolacija za XGM 032: 10 -> 40	458,00	
079G0053	Izolacija za XGM 032: 41 -> 70	473,00	
079G0054	Izolacija za XGM 032: 71 -> 100	489,00	

## Rezervni deli

004H7128	Tesnilo za XGM 032 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20
004H7129	Tesnilo za XGM 032 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	8,20
079B0418	Plošče za XGM 032L (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20
004H7121	Plošče za XGM 032L (cena za kos, dobava po 250 kosov)	17,40
079G0189	Set plošč za XGM 032L: prednja in zadnja nosilna plošča, komplet tesnil, izvedba z enim prehodom	56,00

## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 032M-1

**XGM 032M-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.


Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=63/470mm, širina/višina B/G=180/570mm, višina G=570mm, dolžina =A+65mm.

004H7087	© XGM 032M-1 20	33	48	zunanji cilindrični navoj ISO 228/1	G 1 1/4" A	1.129,00	
004H7088	© XGM 032M-1 30	35	71			1.312,00	
004H7089	© XGM 032M-1 40	37	94			1.495,00	
004H7090	© XGM 032M-1 50	40	117			1.680,00	
004H7091	© XGM 032M-1 60	42	140			1.863,00	
004H7092	© XGM 032M-1 70	44	163			2.049,00	
004H7093	© XGM 032M-1 80	46	186			2.232,00	
004H7094	© XGM 032M-1 90	49	209	2.416,00			
004H7095	© XGM 032M-1 100	51	232	2.600,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

003H6910	Set varilnih priključkov G 1 1/4" A / DN25, 2 priključka	45,90	
004B1343	Set varilnih priključkov G 1 1/4" A / DN32, 2 priključka	49,00	

## Pritrdilni kotnik

004H7222	Pritrdilni kotnik za XGM 032	64,00
----------	------------------------------	-------

## Izolacije

 $T_{maks} = 150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do 180°C

079G0052	Izolacija za XGM 032: 10 -> 40	458,00	
079G0053	Izolacija za XGM 032: 41 -> 70	473,00	
079G0054	Izolacija za XGM 032: 71 -> 100	489,00	

## Rezervni deli

004H7128	Tesnilo za XGM 032 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20
004H7129	Tesnilo za XGM 032 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	8,20
079B0417	Plošče za XGM 032M (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20
004H7120	Plošče za XGM 032M (cena za kos, dobava po 250 kosov)	19,50
079G0188	Set plošč za XGM 032M: prednja in zadnja nosilna plošča, komplet tesnil, izvedba z enim prehodom	56,00

**DN 32**



## Prenosniki toplote


Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A) [mm]	Priključek		Cena EUR
				vrsta	dimenzija	

### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 032H-1

**XGM 032H-1**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.


Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=63/470mm, širina/višina B/G=180/570mm, višina G=570mm, dolžina =A+65mm.

004H7078	© XGM 032H-1 20	33	48	zunanj cilindrični navoj ISO 228/1	G 1 1/4" A	1.129,00	
004H7079	© XGM 032H-1 30	35	71			1.312,00	
004H7080	© XGM 032H-1 40	37	94			1.495,00	
004H7081	© XGM 032H-1 50	40	117			1.680,00	
004H7082	© XGM 032H-1 60	42	140			1.863,00	
004H7083	© XGM 032H-1 70	44	163			2.049,00	
004H7084	© XGM 032H-1 80	46	186			2.232,00	
004H7085	© XGM 032H-1 90	49	209			2.416,00	
004H7086	© XGM 032H-1 100	51	232	2.600,00			

## Dodatki

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

## Priključki

003H6910	Set varilnih priključkov G 1 1/4" A / DN25, 2 priključka	45,90	
004B1343	Set varilnih priključkov G 1 1/4" A / DN32, 2 priključka	49,00	

## Pritrdilni kotnik

004H7222	Pritrdilni kotnik za XGM 032	64,00
----------	------------------------------	-------

## Izolacije

T<sub>maks</sub> = 150°C, kratkotrajno do 180°C

079G0052	Izolacija za XGM 032: 10 -> 40	458,00	
079G0053	Izolacija za XGM 032: 41 -> 70	473,00	
079G0054	Izolacija za XGM 032: 71 -> 100	489,00	

## Rezervni deli

004H7128	Tesnilo za XGM 032 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20	
004H7129	Tesnilo za XGM 032 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	8,20	
079B0416	Plošče za XGM 032H (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20	
079B0419	Plošče za XGM 032H (cena za kos, dobava po 250 kosov)	8,20	
079G0187	Set plošč za XGM 032H: prednja in zadnja nosilna plošča, komplet tesnil, izvedba z enim prehodom	56,00	

## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek	Cena EUR
					dimenzija	

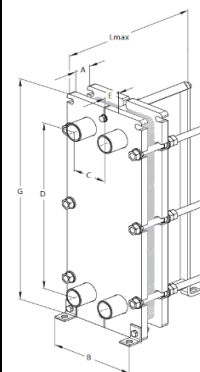
### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 050L-1

**XGM 050L-1 G2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=127/576mm, širina/višina B/G=304/765mm, priključek zunanji cilindrični navoj ISO 228/1.

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek dimenzija	Cena EUR
079B0088	XGM 050L-1 20 PN16 G2	102	74	395	G 2" A	2.059,00
079B0089	XGM 050L-1 30 PN16 G2	110	110	545		2.259,00
079B0090	XGM 050L-1 40 PN16 G2	116	146	545		2.460,00
079B0091	XGM 050L-1 50 PN16 G2	124	182	695		2.728,00
079B0092	XGM 050L-1 60 PN16 G2	130	218	695		2.934,00
079B0093	XGM 050L-1 70 PN16 G2	137	254	695		3.133,00
079B0094	XGM 050L-1 80 PN16 G2	145	290	845		3.390,00
079B0095	XGM 050L-1 90 PN16 G2	151	326	845		3.590,00
079B0096	XGM 050L-1 100 PN16 G2	157	362	845		3.789,00
079B0097	XGM 050L-1 110 PN16 G2	165	398	995		4.061,00
079B0098	XGM 050L-1 120 PN16 G2	172	434	995		4.261,00
079B0099	XGM 050L-1 130 PN16 G2	178	470	995		4.461,00
079B0100	XGM 050L-1 140 PN16 G2	186	506	1145		4.769,00
079B0101	XGM 050L-1 150 PN16 G2	192	542	1145		4.969,00
079B0102	XGM 050L-1 160 PN16 G2	199	578	1145		5.175,00
079B0103	XGM 050L-1 170 PN16 G2	206	614	1295	5.375,00	
079B0104	XGM 050L-1 180 PN16 G2	213	650	1295	5.662,00	
079B0105	XGM 050L-1 190 PN16 G2	219	686	1295	5.862,00	



## Rezervni deli

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Rezervni deli

004H4238	Tesnilo za XGM 050L (cena za kos, dobava po 10 kosov)	9,20
004H4239	Tesnilo za XGM 050L (cena za kos, dobava po 250 kosov)	8,20
004H4244	Plošče za XGM 050L PN16 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	17,40
004H4247	Plošče za XGM 050L PN16 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	16,40
004H4256	Set plošč za XGM 050L: prednja in zadnja nosilna plošča, komplet tesnil, izvedba z enim prehodom, PN16	89,00

## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek	Cena EUR
					dimenzija	

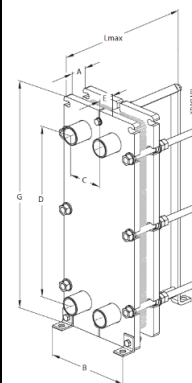
### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 050M-1

**XGM 050M-1 G2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=127/576mm, širina/višina B/G=304/765mm, priključek zunanji cilindrični navoj ISO 228/1.

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek dimenzija	Cena EUR
079B0069	XGM 050M-1 20 PN16 G2	101	50	395	G 2" A	2.004,00
079B0070	XGM 050M-1 30 PN16 G2	108	74	545		2.259,00
079B0071	XGM 050M-1 40 PN16 G2	114	98	545		2.460,00
079B0072	XGM 050M-1 50 PN16 G2	120	122	545		2.660,00
079B0073	XGM 050M-1 60 PN16 G2	126	146	545		2.866,00
079B0074	XGM 050M-1 70 PN16 G2	132	170	545		3.066,00
079B0075	XGM 050M-1 80 PN16 G2	139	194	695		3.333,00
079B0076	XGM 050M-1 90 PN16 G2	145	218	695		3.534,00
079B0077	XGM 050M-1 100 PN16 G2	151	242	695		3.734,00
079B0078	XGM 050M-1 110 PN16 G2	157	266	695		3.940,00
079B0079	XGM 050M-1 120 PN16 G2	164	290	845		4.140,00
079B0080	XGM 050M-1 130 PN16 G2	170	314	845		4.396,00
079B0081	XGM 050M-1 140 PN16 G2	176	338	845		4.596,00
079B0082	XGM 050M-1 150 PN16 G2	183	362	995		4.796,00
079B0083	XGM 050M-1 160 PN16 G2	189	386	995		5.002,00
079B0084	XGM 050M-1 170 PN16 G2	195	410	995		5.202,00
079B0085	XGM 050M-1 180 PN16 G2	201	434	995		5.467,00
079B0086	XGM 050M-1 190 PN16 G2	208	458	1145		5.668,00
079B0087	XGM 050M-1 200 PN16 G2	214	482	1145		5.868,00



## Rezervni deli

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Rezervni deli

004H4240	Tesnilo za XGM 050M (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20
004H4241	Tesnilo za XGM 050M (cena za kos, dobava po 250 kosov)	7,20
004H4243	Plošče za XGM 050M PN16 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	17,40
004H4246	Plošče za XGM 050M PN16 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	16,40
004H4255	Set plošč za XGM 050M: prednja in zadnja nosilna plošča, komplet tesnil, izvedba z enim prehodom, PN16	87,00

## Prenosniki toplote

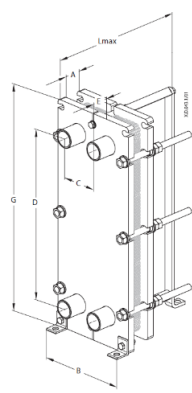
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek	Cena EUR	
					dimenzija		

### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 050H-1

**XGM 050H-1 G2**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=127/576mm, širina/višina B/G=304/765mm, priključek zunanji cilindrični navoj ISO 228/1.

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek dimenzija	Cena EUR	
079B0050	XGM 050H-1 20 PN16 G2	101	50	395	G 2" A	2.004,00	
079B0051	XGM 050H-1 30 PN16 G2	108	74	545		2.259,00	
079B0052	XGM 050H-1 40 PN16 G2	114	98	545		2.460,00	
079B0053	XGM 050H-1 50 PN16 G2	120	122	545		2.660,00	
079B0054	XGM 050H-1 60 PN16 G2	126	146	545		2.866,00	
079B0055	XGM 050H-1 70 PN16 G2	132	170	545		3.066,00	
079B0056	XGM 050H-1 80 PN16 G2	139	194	695		3.333,00	
079B0057	XGM 050H-1 90 PN16 G2	145	218	695		3.534,00	
079B0058	XGM 050H-1 100 PN16 G2	151	242	695		3.734,00	
079B0059	XGM 050H-1 110 PN16 G2	157	266	695		3.940,00	
079B0060	XGM 050H-1 120 PN16 G2	164	290	845		4.140,00	
079B0061	XGM 050H-1 130 PN16 G2	170	314	845		4.396,00	
079B0062	XGM 050H-1 140 PN16 G2	176	338	845		4.596,00	
079B0063	XGM 050H-1 150 PN16 G2	183	362	995		4.796,00	
079B0064	XGM 050H-1 160 PN16 G2	189	386	995		5.002,00	
079B0065	XGM 050H-1 170 PN16 G2	195	410	995		5.202,00	
079B0066	XGM 050H-1 180 PN16 G2	201	434	995		5.467,00	
079B0067	XGM 050H-1 190 PN16 G2	208	458	1145		5.668,00	
079B0068	XGM 050H-1 200 PN16 G2	214	482	1145		5.868,00	

## Rezervni deli

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--



### Rezervni deli

004H4240	Tesnilo za XGM 050H (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20	
004H4241	Tesnilo za XGM 050H (cena za kos, dobava po 250 kosov)	7,20	
004H4242	Plošče za XGM 050H PN16 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	17,40	
004H4245	Plošče za XGM 050H PN16 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	16,40	
004H4254	Set plošč za XGM 050H: prednja in zadnja nosilna plošča, komplet tesnil, izvedba z enim prehodom, PN16	87,00	


## Dotatki za XGM 050 G2

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

### Priključki

004B2910	Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	69,00	
004B2911	Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	73,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	71,00	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	58,00	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	55,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	73,00	

### Pritrdilni kotnik

004H4237	Pritrdilni kotnik za XGM 050	46,00	
----------	------------------------------	-------	---


### Izolacije

Mineralna volna v AL oklepu,  $d=65\text{mm}$ ,  $\lambda=0,035\text{W/mK}$ ,  $T_{\text{maks}}=150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do  $180^{\circ}\text{C}$

004H4230	Izolacija XGM 050 L:2-20; HM:2-28	634,00	
004H4231	Izolacija XGM 050 L:22-48; HM:30-70	692,00	
004H4232	Izolacija XGM 050 L:50-76; HM:72-110	753,00	
004H4233	Izolacija XGM 050 L:78-104; HM:112-150	811,00	
004H4234	Izolacija XGM 050 L:106-132; HM:152-190	907,00	
004H4235	Izolacija XGM 050 L:134-162; HM:192-232	942,00	
004H4236	Izolacija XGM 050 L:164-190; HM:234-272	980,00	

### Izolacije

Poliester v jeklenem lakiranem oklepu,  $d=25\text{mm}$ ,  $\lambda=0,045\text{W/mK}$ ,  $T_{\text{maks}}=150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do  $180^{\circ}\text{C}$

004H4270	Izolacija EW XGM 050-1 L:2-20; HM:2-28	147,00	
004H4271	Izolacija EW XGM 050-1 L:22-48; HM:30-70	239,00	
004H4272	Izolacija EW XGM 050-1 L:50-76; HM:72-110	251,00	
004H4273	Izolacija EW XGM 050-1 L:78-104; HM:112-150	272,00	
004H4274	Izolacija EW XGM 050-1 L:106-132; HM:152-190	284,00	
004H4275	Izolacija EW XGM 050-1 L:134-162; HM:192-232	295,00	
004H4276	Izolacija EW XGM 050-1 L:164-190; HM:234-272	322,00	

## Prenosniki toplote

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek	Cena EUR
					dimenzija	

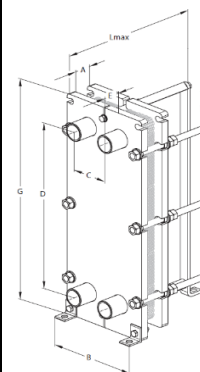
### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 050L-1

**XGM 050L-1 DN50**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=127/576mm, širina/višina B/G=304/765mm, priključek zunanji cilindrični navoj ISO 228/1.

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek dimenzija	Cena EUR
079B1069	XGM 050L-1 20 PN16 DN50	102	74	395	DN50	2.289,00
079B1070	XGM 050L-1 30 PN16 DN50	110	110	545		2.489,00
079B1071	XGM 050L-1 40 PN16 DN50	116	146	545		2.690,00
079B1072	XGM 050L-1 50 PN16 DN50	124	182	695		2.957,00
079B1073	XGM 050L-1 60 PN16 DN50	130	218	695		3.163,00
079B1074	XGM 050L-1 70 PN16 DN50	137	254	695		3.363,00
079B1075	XGM 050L-1 80 PN16 DN50	145	290	845		3.619,00
079B1076	XGM 050L-1 90 PN16 DN50	151	326	845		3.819,00
079B1077	XGM 050L-1 100 PN16 DN50	157	362	845		4.019,00
079B1078	XGM 050L-1 110 PN16 DN50	165	398	995		4.291,00
079B1079	XGM 050L-1 120 PN16 DN50	172	434	995		4.491,00
079B1080	XGM 050L-1 130 PN16 DN50	178	470	995		4.691,00
079B1081	XGM 050L-1 140 PN16 DN50	186	506	1145		4.999,00
079B1082	XGM 050L-1 150 PN16 DN50	192	542	1145		5.200,00
079B1083	XGM 050L-1 160 PN16 DN50	199	578	1145		5.405,00
079B1084	XGM 050L-1 170 PN16 DN50	206	614	1295		5.606,00
079B1085	XGM 050L-1 180 PN16 DN50	213	650	1295		5.892,00
079B1086	XGM 050L-1 190 PN16 DN50	219	686	1295		6.092,00



## Rezervni deli

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Rezervni deli

004H4238	Tesnilo za XGM 050L (cena za kos, dobava po 10 kosov)	9,20
004H4239	Tesnilo za XGM 050L (cena za kos, dobava po 250 kosov)	8,20
004H4244	Plošče za XGM 050L PN16 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	17,40
004H4247	Plošče za XGM 050L PN16 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	16,40

**DN 50**

## Prenosniki toplote

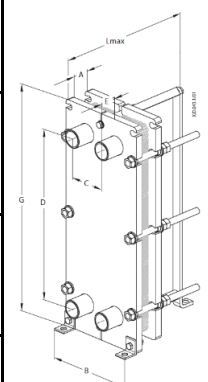
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek	Cena EUR
					dimenzija	

### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 050M-1

**XGM 050M-1 DN50**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=127/576mm, širina/višina B/G=304/765mm, priključek zunanji cilindrični navoj ISO 228/1.

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	DN50	Cena EUR
079B1050	XGM 050M-1 20 PN16 DN50	101	50	395		2.235,00
079B1051	XGM 050M-1 30 PN16 DN50	108	74	545		2.489,00
079B1052	XGM 050M-1 40 PN16 DN50	114	98	545		2.690,00
079B1053	XGM 050M-1 50 PN16 DN50	120	122	545		2.889,00
079B1054	XGM 050M-1 60 PN16 DN50	126	146	545		3.096,00
079B1055	XGM 050M-1 70 PN16 DN50	132	170	545		3.295,00
079B1056	XGM 050M-1 80 PN16 DN50	139	194	695		3.563,00
079B1057	XGM 050M-1 90 PN16 DN50	145	218	695		3.764,00
079B1058	XGM 050M-1 100 PN16 DN50	151	242	695		3.964,00
079B1059	XGM 050M-1 110 PN16 DN50	157	266	695		4.170,00
079B1060	XGM 050M-1 120 PN16 DN50	164	290	845		4.370,00
079B1061	XGM 050M-1 130 PN16 DN50	170	314	845		4.626,00
079B1062	XGM 050M-1 140 PN16 DN50	176	338	845		4.826,00
079B1063	XGM 050M-1 150 PN16 DN50	183	362	995		5.026,00
079B1064	XGM 050M-1 160 PN16 DN50	189	386	995		5.232,00
079B1065	XGM 050M-1 170 PN16 DN50	195	410	995		5.431,00
079B1066	XGM 050M-1 180 PN16 DN50	201	434	995		5.698,00
079B1067	XGM 050M-1 190 PN16 DN50	208	458	1145		5.898,00
079B1068	XGM 050M-1 200 PN16 DN50	214	482	1145		6.098,00

## Rezervni deli

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Rezervni deli

004H4240	Tesnilo za XGM 050M (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20
004H4241	Tesnilo za XGM 050M (cena za kos, dobava po 250 kosov)	7,20
004H4243	Plošče za XGM 050M PN16 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	17,40
004H4246	Plošče za XGM 050M PN16 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	16,40

## Prenosniki toplote

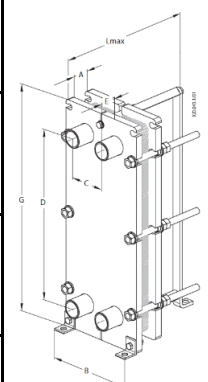
Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	Priključek	Cena EUR
					dimenzija	

### Vijačeni prenosnik toplote z enim prehodom XGM, tip 050H-1

**XGM 050H-1 DN50**

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, material tesnil EPDM, PN16, primeren za obtočno in sanitarno vodo ter mešanice glikol/voda do 50% glikola, maks. temperatura medija 150°C, min. temperatura medija -10°C, pri temperaturah pod 2°C mora biti uporabljena mešanica glikola in vode.

Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki C/D=127/576mm, širina/višina B/G=304/765mm, priključek zunanji cilindrični navoj ISO 228/1.

Koda	Tip	Masa [kg]	Dolž. (A <sub>maks</sub> ) [mm]	Dolž. (L <sub>maks</sub> ) [mm]	DN50	Cena EUR
079B1031	XGM 050H-1 20 PN16 DN50	101	50	395		2.235,00
079B1032	XGM 050H-1 30 PN16 DN50	108	74	545		2.489,00
079B1033	XGM 050H-1 40 PN16 DN50	114	98	545		2.690,00
079B1034	XGM 050H-1 50 PN16 DN50	120	122	545		2.889,00
079B1035	XGM 050H-1 60 PN16 DN50	126	146	545		3.096,00
079B1036	XGM 050H-1 70 PN16 DN50	132	170	545		3.295,00
079B1037	XGM 050H-1 80 PN16 DN50	139	194	695		3.563,00
079B1038	XGM 050H-1 90 PN16 DN50	145	218	695		3.764,00
079B1039	XGM 050H-1 100 PN16 DN50	151	242	695		3.964,00
079B1040	XGM 050H-1 110 PN16 DN50	157	266	695		4.170,00
079B1041	XGM 050H-1 120 PN16 DN50	164	290	845		4.370,00
079B1042	XGM 050H-1 130 PN16 DN50	170	314	845		4.626,00
079B1043	XGM 050H-1 140 PN16 DN50	176	338	845		4.826,00
079B1044	XGM 050H-1 150 PN16 DN50	183	362	995		5.026,00
079B1045	XGM 050H-1 160 PN16 DN50	189	386	995		5.232,00
079B1046	XGM 050H-1 170 PN16 DN50	195	410	995		5.431,00
079B1047	XGM 050H-1 180 PN16 DN50	201	434	995		5.698,00
079B1048	XGM 050H-1 190 PN16 DN50	208	458	1145		5.898,00
079B1049	XGM 050H-1 200 PN16 DN50	214	482	1145		6.098,00

## Rezervni deli

Koda	Tip, opis	Cena EUR
------	-----------	----------

### Rezervni deli



004H4240	Tesnilo za XGM 050H (cena za kos, dobava po 10 kosov)	8,20
004H4241	Tesnilo za XGM 050H (cena za kos, dobava po 250 kosov)	7,20
004H4242	Plošče za XGM 050H PN16 (cena za kos, dobava po 10 kosov)	17,40
004H4245	Plošče za XGM 050H PN16 (cena za kos, dobava po 250 kosov)	16,40




## Dotatki za XGM 050 DN50

Koda	Tip, opis	Cena EUR	
------	-----------	----------	--

### Priključki

004B2910	Set priključkov za lotanje G 2" A / 28mm, 2 priključka	69,00	
004B2911	Set priključkov za lotanje G 2" A / 35mm, 2 priključka	73,00	
004B2912	Set priključkov za lotanje G 2" A / 42mm, 2 priključka	71,00	
004B2907	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 32, 2 priključka	58,00	
004B2908	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 40, 2 priključka	55,00	
004B2909	Set varilnih priključkov G 2" A / DN 50, 2 priključka	73,00	

### Pritrdilni kotnik

004H4237	Pritrdilni kotnik za XGM 050	46,00	
----------	------------------------------	-------	---


### Izolacije

Mineralna volna v AL oklepu,  $d=65\text{mm}$ ,  $\lambda=0,035\text{W/mK}$ ,  $T_{\text{maks}}=150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do  $180^{\circ}\text{C}$

004H4230	Izolacija XGM 050 L:2-20; HM:2-28	634,00	
004H4231	Izolacija XGM 050 L:22-48; HM:30-70	692,00	
004H4232	Izolacija XGM 050 L:50-76; HM:72-110	753,00	
004H4233	Izolacija XGM 050 L:78-104; HM:112-150	811,00	
004H4234	Izolacija XGM 050 L:106-132; HM:152-190	907,00	
004H4235	Izolacija XGM 050 L:134-162; HM:192-232	942,00	
004H4236	Izolacija XGM 050 L:164-190; HM:234-272	980,00	

### Izolacije

Poliester v jeklenem lakiranem oklepu,  $d=25\text{mm}$ ,  $\lambda=0,045\text{W/mK}$ ,  $T_{\text{maks}}=150^{\circ}\text{C}$ , kratkotrajno do  $180^{\circ}\text{C}$

004H4270	Izolacija EW XGM 050-1 L:2-20; HM:2-28	147,00	
004H4271	Izolacija EW XGM 050-1 L:22-48; HM:30-70	239,00	
004H4272	Izolacija EW XGM 050-1 L:50-76; HM:72-110	251,00	
004H4273	Izolacija EW XGM 050-1 L:78-104; HM:112-150	272,00	
004H4274	Izolacija EW XGM 050-1 L:106-132; HM:152-190	284,00	
004H4275	Izolacija EW XGM 050-1 L:134-162; HM:192-232	295,00	
004H4276	Izolacija EW XGM 050-1 L:164-190; HM:234-272	322,00	

## Kazalo po kodah

Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran
003H6909	8	004B1343	27	004B1910	17	004B1999	21	004B2570	22	004B2911	18
003H6909	9	004B1343	30	004B1911	17	004B2000	23	004B2570	23	004B2911	19
003H6909	10	004B1343	31	004B1912	17	004B2001	23	004B2570	24	004B2911	28
003H6910	11	004B1343	32	004B1913	18	004B2002	23	004B2599	22	004B2911	29
003H6910	12	004B1358	11	004B1914	18	004B2003	23	004B2599	23	004B2911	36
003H6910	13	004B1358	12	004B1915	18	004B2004	23	004B2599	24	004B2911	40
003H6910	25	004B1358	13	004B1916	18	004B2005	23	004B2901	8	004B2912	14
003H6910	26	004B1358	25	004B1917	18	004B2006	23	004B2901	9	004B2912	15
003H6910	27	004B1358	26	004B1918	18	004B2007	23	004B2901	10	004B2912	16
003H6910	30	004B1358	27	004B1919	18	004B2008	23	004B2903	8	004B2912	17
003H6910	31	004B1532	14	004B1920	16	004B2009	23	004B2903	9	004B2912	18
003H6910	32	004B1533	14	004B1921	16	004B2010	23	004B2903	10	004B2912	19
004B1141	14	004B1534	14	004B1922	16	004B2011	23	004B2904	8	004B2912	28
004B1142	14	004B1536	14	004B1923	16	004B2012	24	004B2904	9	004B2912	29
004B1147	28	004B1651	16	004B1924	14	004B2013	24	004B2904	10	004B2912	36
004B1148	28	004B1652	16	004B1924	15	004B2014	24	004B2905	8	004B2912	40
004B1149	28	004B1653	16	004B1924	29	004B2015	24	004B2905	9	004B2913	8
004B1150	28	004B1654	16	004B1925	19	004B2016	24	004B2905	10	004B2913	9
004B1191	4	004B1655	17	004B1926	19	004B2017	24	004B2906	8	004B2913	10
004B1191	5	004B1655	18	004B1927	19	004B2018	24	004B2906	9	004B2944	3
004B1191	6	004B1655	19	004B1928	19	004B2019	24	004B2906	10	004B2944	4
004B1192	4	004B1656	17	004B1929	19	004B2020	24	004B2907	14	004B2944	5
004B1192	5	004B1656	18	004B1930	19	004B2021	24	004B2907	15	004B2944	6
004B1192	6	004B1656	19	004B1931	19	004B2022	24	004B2907	16	004B2945	3
004B1193	4	004B1657	17	004B1932	16	004B2023	24	004B2907	17	004B2945	4
004B1193	5	004B1657	18	004B1933	16	004B2024	5	004B2907	18	004B2945	5
004B1193	6	004B1657	19	004B1934	16	004B2025	5	004B2907	19	004B2945	6
004B1194	14	004B1658	17	004B1935	14	004B2026	5	004B2907	28	004B2946	3
004B1195	14	004B1658	18	004B1935	15	004B2027	5	004B2907	29	004B2946	4
004B1196	14	004B1721	8	004B1935	29	004B2028	5	004B2907	36	004B2946	5
004B1197	14	004B1721	9	004B1936	16	004B2029	5	004B2907	40	004B2946	6
004B1198	14	004B1721	10	004B1937	16	004B2030	5	004B2908	14	004B2947	3
004B1199	14	004B1722	8	004B1938	16	004B2031	5	004B2908	15	004B2947	4
004B1200	14	004B1722	9	004B1939	16	004B2032	5	004B2908	16	004B2947	5
004B1201	14	004B1722	10	004B1940	16	004B2033	5	004B2908	17	004B2947	6
004B1202	14	004B1723	8	004B1941	16	004B2034	5	004B2908	18	004B2948	4
004B1203	14	004B1723	9	004B1942	16	004B2036	6	004B2908	19	004B2948	5
004B1204	14	004B1723	10	004B1943	16	004B2037	6	004B2908	28	004B2948	6
004B1206	4	004B1725	8	004B1950	14	004B2038	6	004B2908	29	004B2953	3
004B1207	4	004B1725	9	004B1950	15	004B2039	6	004B2908	36	004B2953	4
004B1209	4	004B1725	10	004B1950	29	004B2041	6	004B2908	40	004B2953	5
004B1211	4	004B1726	8	004B1960	14	004B2042	6	004B2909	14	004B2953	6
004B1212	4	004B1726	9	004B1961	20	004B2043	6	004B2909	15	004B3436	17
004B1214	4	004B1727	8	004B1962	20	004B2044	6	004B2909	16	004B3437	17
004B1216	4	004B1728	8	004B1963	20	004B2046	6	004B2909	17	004B3438	17
004B1217	4	004B1728	9	004B1964	20	004B2047	6	004B2909	18	004B3439	17
004B1219	4	004B1728	10	004B1965	20	004B2048	6	004B2909	19	004B3440	17
004B1221	4	004B1788	17	004B1966	20	004B2425	22	004B2909	28	004B3441	17
004B1222	4	004B1788	18	004B1967	20	004B2430	22	004B2909	29	004B3442	17
004B1223	4	004B1788	19	004B1968	20	004B2435	22	004B2909	36	004B3443	17
004B1245	16	004B1788	20	004B1969	20	004B2440	22	004B2909	40	004B3444	18
004B1293	28	004B1788	21	004B1970	20	004B2445	22	004B2910	14	004B3445	18
004B1293	28	004B1789	17	004B1971	20	004B2450	22	004B2910	15	004B3446	18
004B1294	28	004B1789	18	004B1987	21	004B2455	22	004B2910	16	004B3447	18
004B1295	28	004B1789	19	004B1988	21	004B2460	22	004B2910	17	004B3448	18
004B1296	28	004B1789	20	004B1989	21	004B2470	22	004B2910	18	004B3449	18
004B1297	28	004B1789	21	004B1990	21	004B2480	22	004B2910	19	004B3450	18
004B1298	28	004B1790	17	004B1991	21	004B2490	22	004B2910	28	004B3451	18
004B1299	28	004B1790	18	004B1992	21	004B2499	22	004B2910	29	004B3452	19
004B1300	28	004B1790	19	004B1993	21	004B2535	22	004B2910	36	004B3453	19
004B1343	11	004B1790	20	004B1994	21	004B2535	23	004B2910	40	004B3454	19
004B1343	12	004B1906	17	004B1995	21	004B2535	24	004B2911	14	004B3455	19
004B1343	13	004B1907	17	004B1996	21	004B2550	22	004B2911	15	004B3456	19
004B1343	25	004B1908	17	004B1997	21	004B2550	23	004B2911	16	004B3457	19
004B1343	26	004B1909	17	004B1998	21	004B2550	24	004B2911	17	004B3458	19

## Kazalo po kodah

Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran
004B3459	19	004H4210	27	004H4272	40	004H7104	30	004H7533	11	004H7603	27
004B3542	20	004H4211	11	004H4273	36	004H7120	31	004H7534	11	004H7604	27
004B3542	21	004H4211	12	004H4273	40	004H7121	30	004H7535	11	004H7605	27
004B3543	20	004H4211	13	004H4274	36	004H7128	30	004H7536	11	004H7606	27
004B3543	21	004H4211	25	004H4274	40	004H7128	31	004H7537	11	079B0050	35
004B3544	20	004H4211	26	004H4275	36	004H7128	32	004H7538	11	079B0051	35
004B3545	20	004H4211	27	004H4275	40	004H7129	30	004H7540	12	079B0052	35
004B3545	21	004H4212	11	004H4276	36	004H7129	31	004H7541	12	079B0053	35
004B3546	20	004H4212	12	004H4276	40	004H7129	32	004H7542	12	079B0054	35
004B3546	21	004H4212	13	004H4518	14	004H7222	30	004H7543	12	079B0055	35
004B3555	3	004H4212	25	004H4518	15	004H7222	30	004H7544	12	079B0056	35
004B3556	3	004H4212	26	004H4518	28	004H7222	30	004H7545	12	079B0057	35
004B3557	3	004H4212	27	004H4518	29	004H7270	8	004H7546	12	079B0058	35
004B3558	3	004H4213	11	004H4520	15	004H7271	8	004H7547	12	079B0059	35
004B3559	3	004H4213	25	004H4521	15	004H7272	8	004H7548	12	079B0060	35
004B3560	3	004H4213	26	004H4522	15	004H7273	8	004H7549	12	079B0061	35
004B3561	3	004H4214	25	004H4523	15	004H7274	8	004H7550	12	079B0062	35
004B3562	3	004H4230	36	004H4524	15	004H7275	8	004H7551	12	079B0063	35
004B3563	3	004H4230	40	004H4525	15	004H7276	8	004H7552	12	079B0064	35
004B3564	3	004H4231	36	004H4526	15	004H7277	8	004H7553	12	079B0065	35
004B3565	3	004H4231	40	004H4527	15	004H7278	8	004H7555	13	079B0066	35
004B3720	28	004H4232	36	004H4528	15	004H7279	8	004H7556	13	079B0067	35
004B3725	28	004H4232	40	004H4529	15	004H7280	8	004H7557	13	079B0068	35
004B3730	28	004H4233	36	004H4530	15	004H7281	8	004H7558	13	079B0069	34
004B3735	14	004H4233	40	004H4531	15	004H7282	8	004H7559	13	079B0070	34
004B3735	28	004H4234	36	004H4532	15	004H7283	8	004H7560	13	079B0071	34
004H4200	11	004H4234	40	004H4533	15	004H7284	8	004H7561	13	079B0072	34
004H4200	12	004H4235	36	004H4534	15	004H7285	9	004H7562	13	079B0073	34
004H4200	13	004H4235	40	004H4540	29	004H7286	9	004H7563	13	079B0074	34
004H4200	25	004H4236	36	004H4541	29	004H7287	9	004H7564	13	079B0075	34
004H4200	26	004H4236	40	004H4542	29	004H7288	9	004H7565	13	079B0076	34
004H4200	27	004H4237	36	004H4543	29	004H7289	9	004H7566	13	079B0077	34
004H4201	11	004H4237	40	004H4544	29	004H7290	9	004H7567	13	079B0078	34
004H4201	12	004H4238	33	004H4545	29	004H7291	9	004H7568	13	079B0079	34
004H4201	13	004H4238	37	004H4546	29	004H7292	9	004H7569	13	079B0080	34
004H4201	26	004H4239	33	004H4547	29	004H7293	9	004H7570	13	079B0081	34
004H4201	27	004H4239	37	004H4548	29	004H7294	9	004H7572	25	079B0082	34
004H4202	11	004H4240	34	004H4549	29	004H7295	9	004H7573	25	079B0083	34
004H4202	12	004H4240	35	004H4550	29	004H7296	9	004H7574	25	079B0084	34
004H4202	13	004H4240	38	004H7078	32	004H7297	9	004H7575	25	079B0085	34
004H4202	25	004H4240	39	004H7079	32	004H7298	9	004H7576	25	079B0086	34
004H4202	26	004H4241	34	004H7080	32	004H7299	9	004H7577	25	079B0087	34
004H4202	27	004H4241	35	004H7081	32	004H7300	10	004H7578	25	079B0088	33
004H4203	11	004H4241	38	004H7082	32	004H7301	10	004H7579	25	079B0089	33
004H4203	12	004H4241	39	004H7083	32	004H7302	10	004H7580	25	079B0090	33
004H4203	13	004H4242	35	004H7084	32	004H7303	10	004H7581	25	079B0091	33
004H4203	25	004H4242	39	004H7085	32	004H7304	10	004H7582	25	079B0092	33
004H4203	26	004H4243	34	004H7086	32	004H7305	10	004H7584	26	079B0093	33
004H4203	27	004H4243	38	004H7087	31	004H7306	10	004H7585	26	079B0094	33
004H4205	11	004H4244	33	004H7088	31	004H7307	10	004H7586	26	079B0095	33
004H4205	12	004H4244	37	004H7089	31	004H7308	10	004H7587	26	079B0096	33
004H4205	13	004H4245	35	004H7090	31	004H7309	10	004H7588	26	079B0097	33
004H4205	25	004H4245	39	004H7091	31	004H7310	10	004H7589	26	079B0098	33
004H4205	26	004H4246	34	004H7092	31	004H7311	10	004H7590	26	079B0099	33
004H4205	27	004H4246	38	004H7093	31	004H7312	10	004H7591	26	079B0100	33
004H4206	11	004H4247	33	004H7094	31	004H7313	10	004H7592	26	079B0101	33
004H4206	12	004H4247	37	004H7095	31	004H7314	10	004H7593	26	079B0102	33
004H4206	13	004H4254	35	004H7096	30	004H7525	11	004H7594	26	079B0103	33
004H4206	25	004H4255	34	004H7097	30	004H7526	11	004H7596	27	079B0104	33
004H4206	26	004H4256	33	004H7098	30	004H7527	11	004H7597	27	079B0105	33
004H4206	27	004H4270	36	004H7099	30	004H7528	11	004H7598	27	079B0416	32
004H4210	11	004H4270	40	004H7100	30	004H7529	11	004H7599	27	079B0417	31
004H4210	12	004H4271	36	004H7101	30	004H7530	11	004H7600	27	079B0418	30
004H4210	13	004H4271	40	004H7102	30	004H7531	11	004H7601	27	079B0419	32
004H4210	26	004H4272	36	004H7103	30	004H7532	11	004H7602	27	079B1031	39

## Kazalo po kodah

Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran	Koda	Stran
079B1032	39	079G0188	31								
079B1033	39	079G0189	30								
079B1034	39	079B1083	37								
079B1035	39	079B1084	37								
079B1036	39	079B1085	37								
079B1037	39	079B1086	37								
079B1038	39	079G0052	30								
079B1039	39	079G0052	31								
079B1040	39	079G0052	32								
079B1041	39	079G0053	30								
079B1042	39	079G0053	31								
079B1043	39	079G0053	32								
079B1044	39	079G0054	30								
079B1045	39	079G0054	31								
079B1046	39	079G0054	32								
079B1047	39	079G0187	32								
079B1048	39	079G0188	31								
079B1049	39	079G0189	30								
079B1050	38										
079B1051	38										
079B1052	38										
079B1053	38										
079B1054	38										
079B1055	38										
079B1056	38										
079B1057	38										
079B1058	38										
079B1059	38										
079B1060	38										
079B1061	38										
079B1062	38										
079B1063	38										
079B1064	38										
079B1065	38										
079B1066	38										
079B1067	38										
079B1068	38										
079B1069	37										
079B1070	37										
079B1071	37										
079B1072	37										
079B1073	37										
079B1074	37										
079B1075	37										
079B1076	37										
079B1077	37										
079B1078	37										
079B1079	37										
079B1080	37										
079B1081	37										
079B1082	37										
079B1083	37										
079B1084	37										
079B1085	37										
079B1086	37										
079G0052	30										
079G0052	31										
079G0052	32										
079G0053	30										
079G0053	31										
079G0053	32										
079G0054	30										
079G0054	31										
079G0054	32										
079G0187	32										



